


DRF1-xxSxxLS 系列

DC-DC 模块电源 | 1W | SIP6 封装 | 定电压输入稳压输出 | 3000VDC 隔离

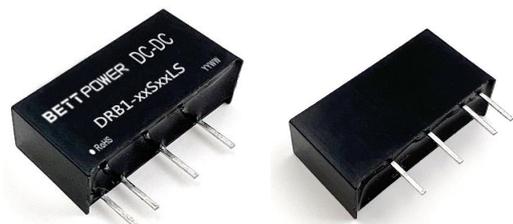

产品系列特性

- 国际标准引脚方式
- SIP6 封装
- 工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- 隔离电压: 3000VDC
- 满载效率: 75% (Max)
- 稳压输出, 电压精度 3% (Typ.)
- 设计符合: IEC/EN/UL62368 标准

产品系列描述



DRF1-xxSxxLS 系列产品是专门针对板上电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电压的应用场合而设计的。该产品适用于: 前级干扰隔离场合, 地干扰消除场合, 纯数字电路场合, 电压隔离转换场合, 一般低频模拟电路场合, 继电器驱动电路场合等。

产品选型表

认证	产品型号	输入电压 (VDC)	输出			满载效率 % (Typ.)	最大容性负载 (μF)
		标称值 (范围值)	输出电压 (VDC)	最小电流 (mA)	最大电流 (mA)		
EN 认证中	DRF1-03S03LS	3.3 (3.135~3.465)	3.3	0	250	67	2400
	DRF1-03S05LS	3.3 (3.135~3.465)	5	0	200	69	2400
	DRF1-05S03LS	5 (4.75~5.25)	3.3	0	250	67	2400
	DRF1-05S05LS	5 (4.75~5.25)	5	0	200	70	2400
	DRF1-05S12LS	5 (4.75~5.25)	12	0	84	71	560
	DRF1-05S15LS	5 (4.75~5.25)	15	0	67	72	560
	DRF1-09S09LS	9 (8.55~9.45)	9	0	111	72	1000
	DRF1-12S03LS	12 (11.4~12.6)	3.3	0	250	67	2400
	DRF1-12S05LS	12 (11.4~12.6)	5	0	200	70	2400
	DRF1-12S12LS	12 (11.4~12.6)	12	0	83	73	560
	DRF1-24S03LS	24 (22.8~25.2)	3.3	0	250	67	2400
	DRF1-24S05LS	24 (22.8~25.2)	5	0	200	72	2400
	DRF1-24S12LS	24 (22.8~25.2)	12	0	83	73	560
	DRF1-24S15LS	24 (22.8~25.2)	15	0	67	75	560

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流 (满载/空载)	3.3VDC 输入	--	375/15	438/--	mA
	5VDC 输入	--	286/15	305/--	mA
	9VDC 输入	--	153/12	170/--	mA
	12VDC 输入	--	115/8	121/--	mA
	24VDC 输入	--	59/4	65/--	mA
反射纹波电流		--	15	--	mA
输入滤波器类型		电容滤波			
热插拔		不支持			

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位	
输出电压精度		--	--	±3	%	
线性调节率	输入电压变化±1%	--	--	±0.25	%	
负载调节率	10% ~ 100%负载	3.3V 输出	--	--	±3	%
		其它输出电压	--	--	±2	%
纹波噪声	20MHz 带宽(峰-峰值)	24VDC 输出	--	50	120	mV
		其它输出电压	--	30	100	mV
温度漂移系数	满载	--	±0.02	--	%/°C	
短路保护		可持续短路, 自恢复				

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	3000	--	--	VDC
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出, 100KHz/0.1V	--	20	--	pF
工作温度	温度≥71°C降额使用, (如下: 温度降额曲线图)	-40	--	85	°C
存储温度		-55	--	125	°C
工作时外壳升温	Ta=25°C, 输入标称, 输出满载	--	25	--	°C
储存湿度	无凝结	--	--	95	%RH
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm, 10 秒	--	--	300	°C
开关频率	满载, 标称输入电压	--	250	--	kHz
平均无故障时间 (MTBF)	MIL-HDBK-217F@25°C	>3500Kh			

物理特性

外壳材料	黑色阻燃耐热塑料 (UL94V-0)
------	--------------------


封装尺寸	19.60 x 6.00 x 10.10mm
重量	2.1g (Typ.)
冷却方式	自然空冷

EMC 特性


EMI	传导骚扰 (CE)	CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图 2)	
	辐射骚扰 (RE)	CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图 2)	
EMS	静电放电 (ESD)	IEC/EN61000-4-2 Contact $\pm 6\text{KV}$ Air $\pm 8\text{KV}$	perf. Criteria B

工作曲线特性


温度降额曲线图

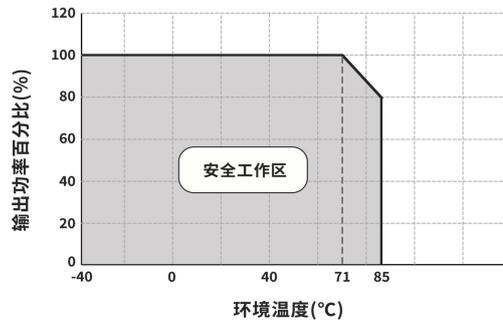

效率 VS 输入电压曲线图 (满载、 $V_{in}=5\text{V}$)

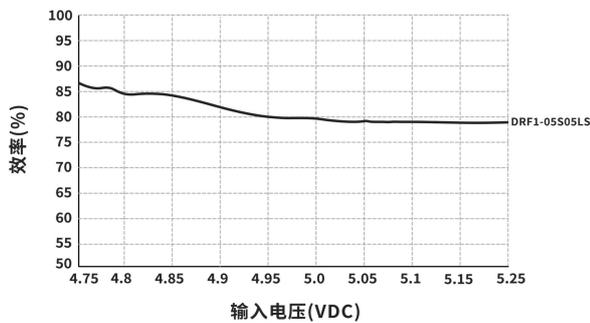


效率 VS 输出负载曲线图 ($V_{in}=5\text{V}$)

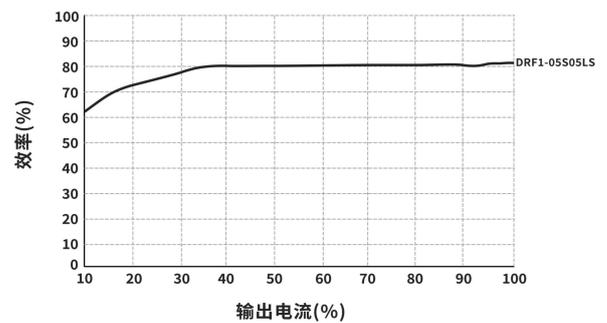

外围电路设计与应用 - 典型电路

典型电路设计与应用

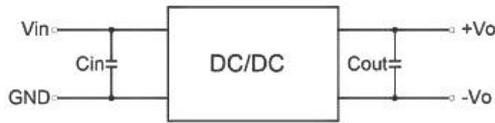

(图 1)

推荐容性负载值表


Vin	Cin	Vo	Cout
3.3/5VDC	4.7 μ F/16V	3.3/5VDC	10 μ F/16V
9/12/15VDC	2.2 μ F/25V	9VDC	4.7 μ F/16V
24VDC	1.0 μ F/50V	12VDC	2.2 μ F/25V
--	--	15VDC	1.0 μ F/25V

1、若要求进一步减小输入输出纹波，可在输入输出端连接一个电容滤波网络，应用电路如图 1 所示。但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大，很可能会造成启动问题。对于每一路输出，在确保安全可靠工作的条件下，推荐容性负载值详见表；

2、为了确保该模块能够高效可靠的工作，使用时，其输出最小负载不能小于额定负载的 10%。若您所需功率确实较小，请在输出端并联一个电阻（电阻消耗功率与实际使用功率之和大于等于 10%的额定功率）。

外围电路设计与应用 - EMI 推荐电路

EMI 推荐电路设计与应用

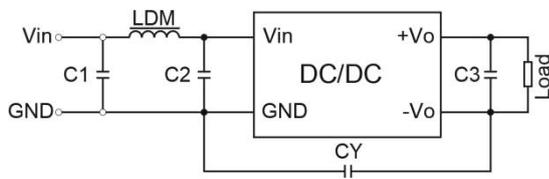



(图 2)

推荐参数表

C1	4.7 μ F /50V
C2	4.7 μ F /50V
C3	参考图 1 中 Cout 参数
CY	1000pF/2kV
LDM	6.8 μ H

外观尺寸与建议刷版图

DRF1-xxSxxLS 外观尺寸与建议刷版图

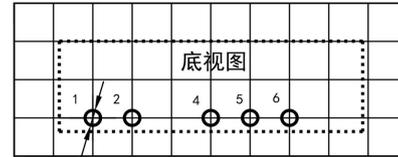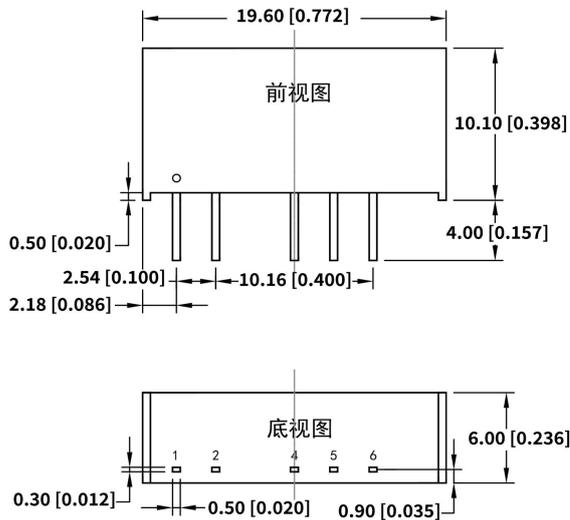第三角投影 

栅格距离尺寸为 2.54mm*2.54mm

引脚	功能(单路)
1	Vin
2	GND
4	-Vo
5	No Pin
6	+Vo

注:


尺寸单位: mm[inch]

端子直径公差: ± 0.1 [± 0.004]未标记之公差: ± 0.5 [± 0.020]

产品包装说明

型号系列(管包装)	单管产品数量(pcs/管)	静电袋产品数量(pcs/袋)	内箱产品数量(pcs/箱)	满箱产品数量(pcs)
DRF1-xxSxxLS	26	416	1664	6656

管包装示意图如下所示:

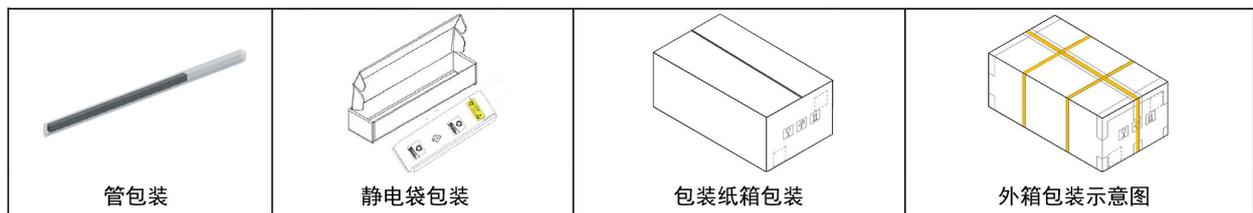

|| 注意事项

1. 输入电压不能超过所规定范围值，否则可能造成永久性不可恢复的损坏；
2. 建议在 5%以上负载使用，如果低于 5%负载，则产品的纹波指标可能超出规格，但是不影响产品的可靠性；
3. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
4. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $<75\%RH$ ，标称输入电压和输出额定负载时测得；
5. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
6. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
7. 产品规格变更恕不另行通知。

|| 厂家联系信息

广州钶源电子科技有限公司

官方网址：www.bettpower.com

公司座机：020 - 32166256

公司邮箱：info@bettpower.com

公司地址：广州市黄埔区斗塘路 1 号洁特产业园 A1 栋

BETTPOWER 为广州钶源电子科技有限公司的注册商标。其所有的产品名称、型号、商标和品牌均为公司的财产

广州钶源电子科技有限公司保留所有权利及最终解释权。